

Les contacteurs à barreau TELARC sur-mesure de la série R sont la solution la plus flexible pour la commutation de courant alternatif et continu.

### Performance

- Haut pouvoir de fermeture et de coupure
- Courant jusqu'à 5000A
- Tension jusqu'à 1000V AC ou 1500V DC

### Flexibilité

- Nombre de pôles de puissances variable
- Combinaison de pôles NO & NF
- Nombre de contacts auxiliaires variable

### Fiabilité


- Construction robuste.
- Durabilité mécanique (jusqu'à 5 millions d'opérations)
- Technologie éprouvée depuis des années

### Maintenance

- Accès direct à toutes les du contacteur pour l'inspection et le remplacement de composants
- Offre de pièces de rechange (contacts principaux, contacts auxiliaires, cages de soufflage)
- Service d'assistance dédié

### Des solutions standard aux solutions personnalisées

- Accompagnement avant-vente pour déterminer de vos besoins
- Suivi personnalisé dans le développement de solutions à partir d'un cahier des charges
- Des spécialistes disponibles pour optimiser votre configuration

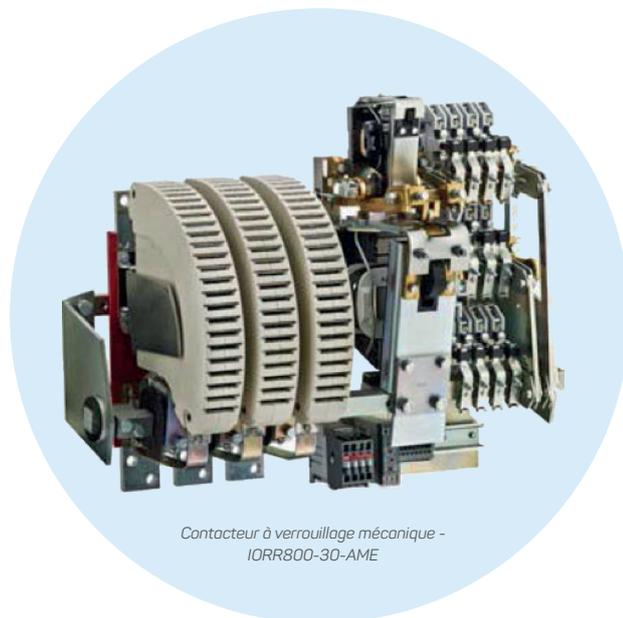

### Viabilité du contrôle pour une grande variété d'applications



- Industrie sidérurgique
- Exploitation minière
- Grues
- Fours à induction



- Centrale hydroélectrique
- Centrale photovoltaïque
- Distribution d'électricité
- Stockage de l'énergie



- Sous-station ferroviaire
- Matériel d'éclairage
- Station de pompage

# UN CONTACTEUR POUR CHAQUE APPLICATION

## Applications standard


### Circuit de puissance AC

Jusqu'à 1000 V AC  
Contacteur IOR...MT



### Circuit de puissance DC

Jusqu'à 1500 V DC  
Contacteurs IOR...CC

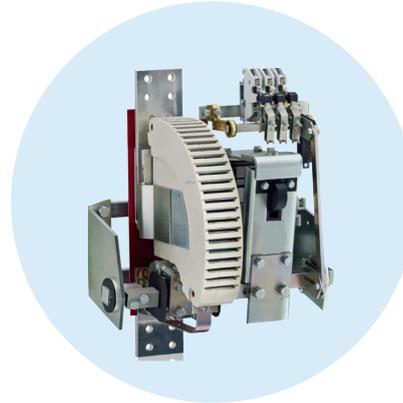

- Courant assigné d'emploi AC-1 jusqu'à 5000 A
- Puissance assignée AC-3 jusqu'à 1500 kW (1520A - 440 V)
- Courant assigné d'emploi DC-1 jusqu'à 5000 A
- Courant assigné d'emploi DC-3 / DC-5 jusqu'à 2000 A

## Applications spécifiques

### Combinaison de pôles principaux N.O. / N.F



Circuit de puissance AC  
Contacteurs NOR...MT


Circuit de puissance DC  
Contacteurs NOR...CC

### Couplage de circuits de puissance




Jusqu'à 1000 V AC - 1500 V DC  
Coupleurs LOR

### Commande de moteur à bague

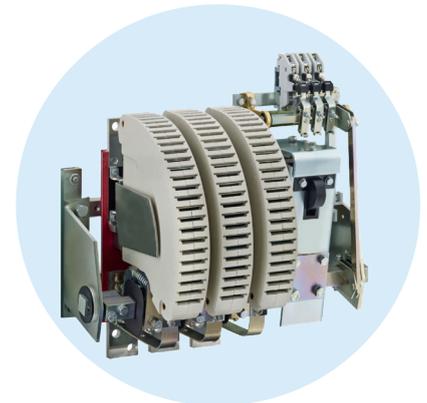


Uer jusqu'à 5000 V AC  
Contacteurs FOR

### Sécurité et économie d'énergie

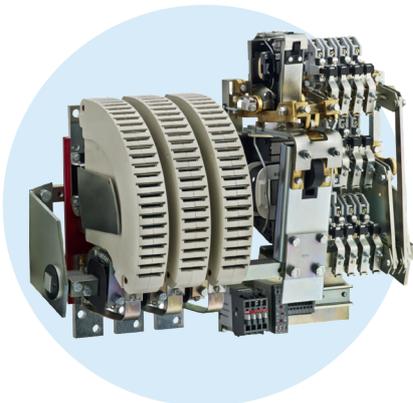

Avec accrochage  
Types de contacteur ...AMA, ...AME

### Contacteurs pour système d'excitation

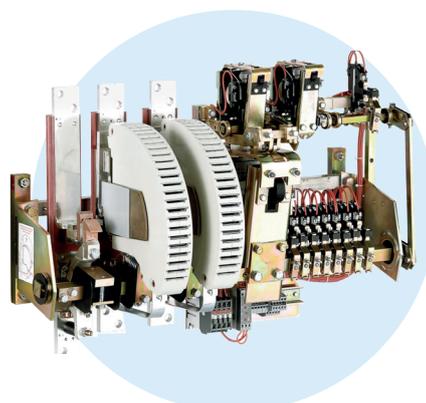

U<sub>max</sub> 2250 V DC  
Contacteurs AM-CC-JORE